

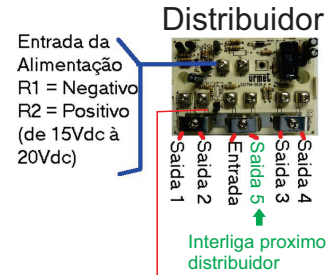


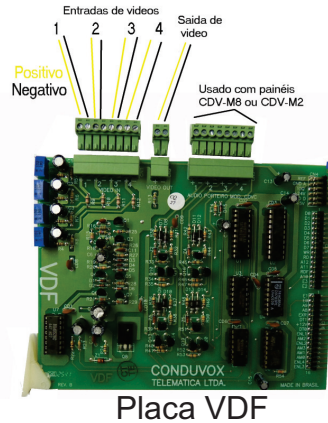

# Placa VDF

A placa VDF suporta até 4 câmeras de vídeo e pode ser instalada na Central CDX-Falare com atualização da versão de software.

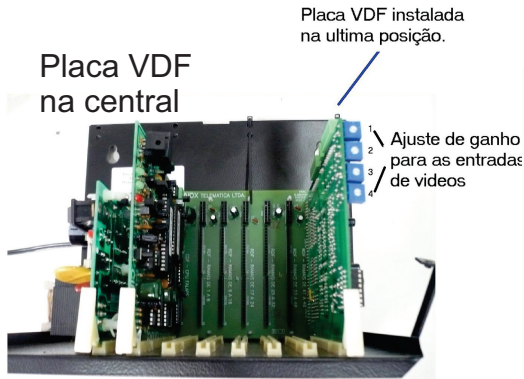

Obs. O jumper JP1 deverá ser fechado somente no último distribuidor.



Na programação do sistema surgira no display da mesa operadora o seguinte item:

Video	1 2 3 4
	AAAA

Através das teclas numéricas 1, 2,3 e 4 selecciona-se quais as entradas de vídeos ativadas.

A= ativado D=desativado

Após selecionado as entradas de vídeos, pressione ENTER e o próximo passo é selecionar qual ramal esta ligado a câmera.

Video	
Apto.	

Digite o numero do Apto. (ramal) que está ligado a câmera e pressione ENTER (exemplo apto. 63)

Sem video	
Apto.	63

Através das teclas numéricas 1, 2,3 e 4 selecciona-se quais as entradas de vídeos está ligado ao ramal. (exemplo 3)

Video	3
Apto.	63

Tecla ENTER para selecionar próximo ramal com entrada de vídeo. A tecla CANCELA seleciona ramal sem vídeo. Para avançar ao próximo item da programação tecla A3.